

BLACKOUTS



	BLACKFOL®	OPACITE®
Tejido base Base fabric	100% PES / Recubrimiento acrílico 100% PES / Acrylic back coating	100% PVC
Peso Weight	285 g/m2	280 g/m2
Espesor Thickness	0,3 mm	0,2 mm
Ancho Width	284 cm	150/210 cm
Longitud pieza Roll length	35 m	50 m
Estabilidad dimensional al lavado Dimensional stability to washing	3%	3%
Resistencia al fuego Flame retardant	B1, BS5867 Part 2B, IMO FTP Code 2010 Part7, EN13773, NFPA 701 1+2	M1
Resistencia térmica Temperature resistance	-30 °C / +70 °C	-30 °C / +70 °C

Características técnicas indicativas en base a promedios de fabricación con una tolerancia media de +/-5%. Información no contractual.
The indicated technical specs are average values with a 5% tolerance. Non-binding information.



SIN FTALATOS
PHTHALATE
FREE



DURADERO
DURABLE



IGNÍFUGO
FLAME
RETARDANT



RESISTENTE
AL USO
RESISTANT
TO USE



ECO FRIENDLY



Normas de limpieza: Limpiar con un trapo húmedo y enjabonado. Usar sólo jabón neutro. Enjuagar con agua limpia. No usar disolventes químicos o sprays abrillantadores.

Cleaning rules: Clean with damp soapy cloth and rinse well with clean water. Do not use solvents, bleaches, synthetic detergent, polishes or aerosol spray.

Reinigung reglen: Reinigung mit feuchten Tuch und Seife. Verwenden Sie nur milde Seife. Verwenden Sie sauberes Wasser. Keine Lösungsmittel verwenden. Bleichmittel, chemische Reinigungsmittel oder sprays.

Estos valores son a título indicativo y representan el promedio de varias producciones. No pueden considerarse de ningún modo vinculantes. El empleo del producto debe ser evaluado en base al uso al que se a destinar. No se responde de su uso para aplicaciones impropias. Algunas pequeñas diferencias de color entre una y otra producción son admitidas

The overmentioned dates correspond to average values and are communicated quite sincerely but can not be considered as a contract documents. Product use must be considered in order to wat realizing and can not be liable for unsuitable uses. Slight colour difference among several lots are admitted.

Die overmentioned Termine zu den durchschnittlichen Werten entsprechen und sind recht sincerely aber kommuniziert nicht als Vertragsunterlagen berücksichtigt werden. Verwendung des Produkts müssen berücksichtigt werden, um wat realisieren und können nicht haftbar für ungeeignet Anwendungen. Leichte Farb-Unterschied zwischen mehrere Lose sind zugelassen.




C/ Leonard Torres Quevedo, 14 - Pol. Ind. Coll de la Manya - 08403 - GRANOLLERS (Barcelona - Spain)
Tel.+ 34 93 731 59 05 · info@expafol.com · www.expafol.com


BLACKFOL



BLANCO



MARFIL



CREMA



05. PIEDRA



08. TIERRA



04. CAÑAMO



03. CENIZA



07. PIZARRA



06. GRAFITO



09. NEGRO


OPACITE



BLANCO / PLATA



BEIGE / PLATA

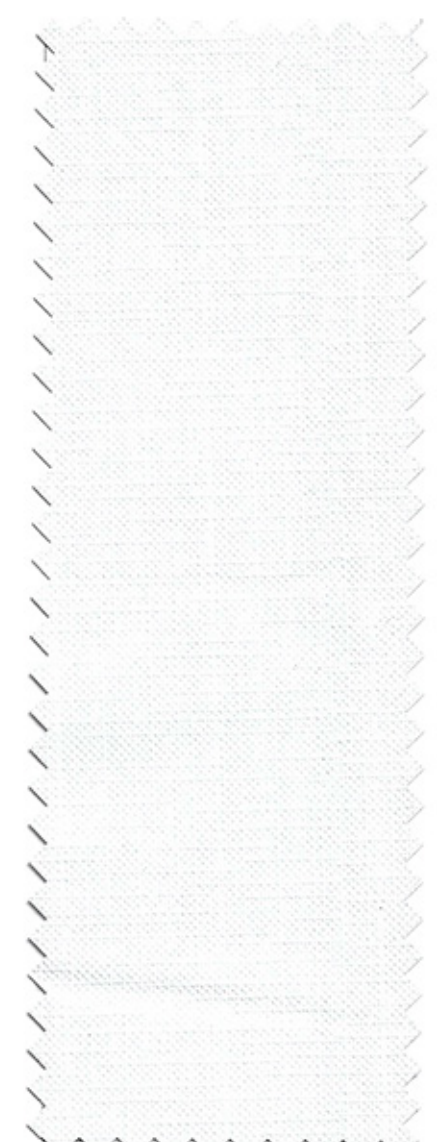

TRICAPA

BLACKOUTS

APLICACIONES / APPLICATION




SECTOR HOSPITALARIO



NÁUTICA



DECORACIÓN INTERIOR



COLECTIVIDADES