

SHADEFOL®

EXPAFOL

Características Features	Valor Value	Normativa Test Method
Tejido base Base fabric	Malla de tejido PE de Alta tenacidad HTPE Yarn Shade Net Fabric	-
Peso Weight	340 g/m ²	EN ISO 22286
Espesor Thickness	1,5 mm	EN ISO 22286
Ancho Width	320 cm	EN ISO 2286
Longitud pieza Roll length	50 m	EN ISO 2286
Resistencia a la Tracción Tensile Strength	Trama / Weft: 2040 N Urdimbre / Warp: 1050 N	EN ISO 1421
Resistencia al Desgarro Tear Strength	Trama / Weft: 235 N DIN 53363 Urdimbre / Warp: 185 N	DIN 53363
Resistencia térmica Temperature resistance	-30 °C / +70°C	EN ISO 1876
Solidez de color Color Fastness	min. 7	EN ISO 105 B02
Resistencia al fuego Flame resistance standardd	FR	NFPA 701
Resistencia UV UV Blocking	93 - 95%	AATCC TM183
Factor oscurante Light Blocking	82%	AATCC 148
Resistencia térmica Temperature resistance	-30 °C / +70°C	-30 °C / +70°C

Características técnicas indicativas en base a promedios de fabricación con una tolerancia media de +/-5%. Información no contractual. *The indicated technical specs are average values with a 5% tolerance. Non-binding information.*



Normas de limpieza: Limpiar con un trapo húmedo y enjabonado. Usar sólo jabón neutro. Enjuagar con agua limpia. No usar disolventes químicos o sprays abrillantadores.

Cleaning rules: Clean with damp soapy cloth and rinse well with clean water. Do not use solvents, bleaches, synthetic detergent, polishes or aerosol spray.

Reinigung reglen: Reinigung mit feuchten Tuch und Seife. Verwenden Sie nur milde Seife. Verwenden Sie sauberes Wasser. Keine Lösungsmittel verwenden. Bleichmittel, chemische Reinigungsmittel oder sprays.

Estos valores son a título indicativo y representan el promedio de varias producciones. No pueden considerarse de ningún modo vinculantes. El empleo del producto debe ser evaluado en base al uso al que se a destinar. No se responde de su uso para aplicaciones impropias. Algunas pequeñas diferencias de color entre una y otra producción son admitidas

The overmentioned dates correspond to average values and are communicated quite sincerely but can not be considered as a contract documents. Product use must be considered in order to wat realizing and can not be liable for unsuitable uses. Slight colour difference among several lots are admitted.


Die overmentioned Termine zu den durchschnittlichen Werten entsprechen und sind recht sincerely aber kommuniziert nicht als Vertragsunterlagen berücksichtigt werden. Verwendung des Produkts müssen berücksichtigt werden, um wat realisieren und können nicht haftbar für ungeeignet Anwendungen. Leichte Farb-Unterschied zwischen mehrere Lose sind zugelassen.

EXPAFOL


C/ Leonard Torres Quevedo, 14 - Pol. Ind. Coll de la Manya - 08403 - GRANOLLERS (Barcelona · Spain)
Tel.+ 34 93 731 59 05 · info@expafol.com · www.expafol.com

Malla textil para velas, tensados y arquitectura textil

Sun shading net fabric for sails and tenso structures

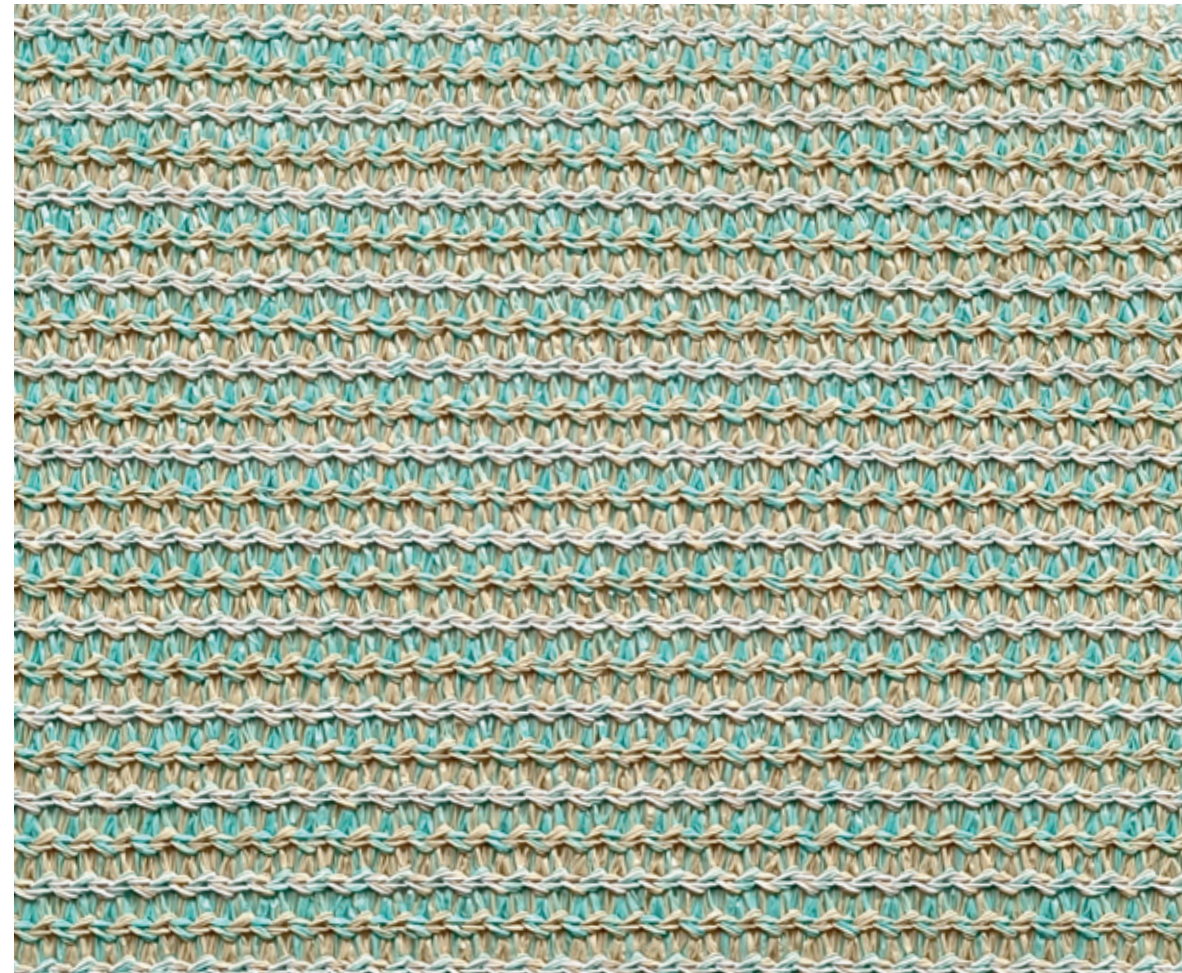


GREEN / BEIGE

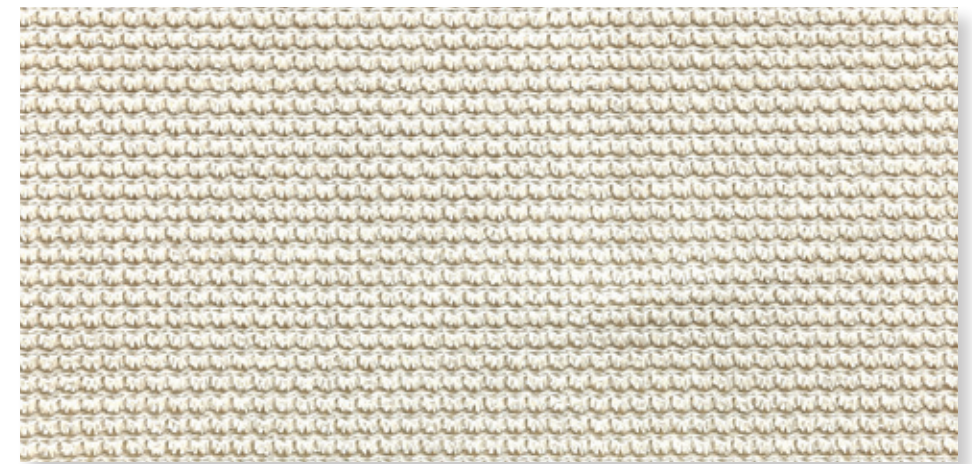


NATUR



SAND

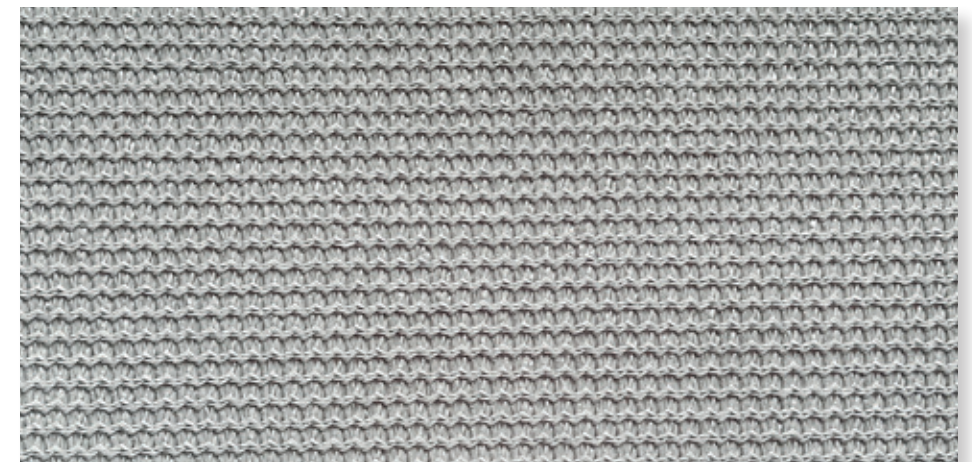

PERLA

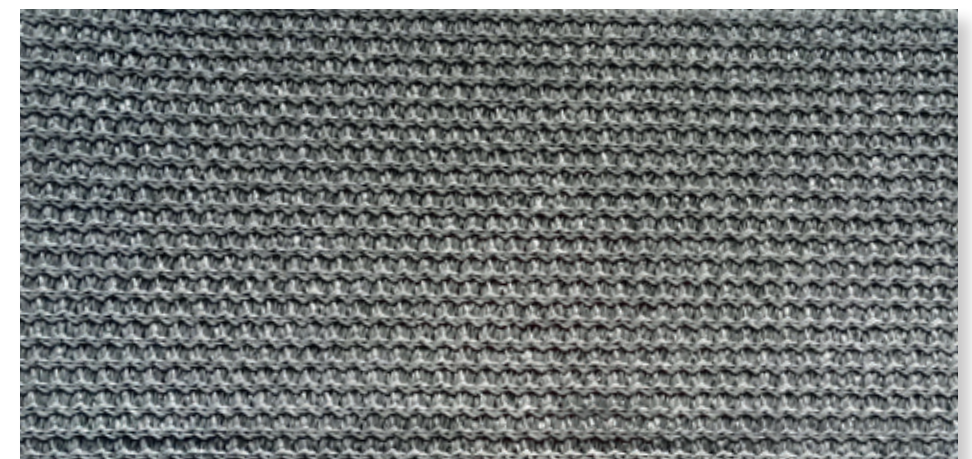

PLOMO

Composición: Malla textil de PE de Alta Densidad

Ancho / Largo: 320cm x 50m

UV Blocking: 93 – 95%